3Com® Switch 5-10/100
3Com® Switch 8-10/100

데이터 시트

컴팩트하고 세련된 디자인과 합리적인 가격의 3Com Switch 5와 Switch 8 10/100은 내부 전원 공급 장치, 자동 감지 및 자동 MDI/MDIX 기능을 제공하여 작동이 편리합니다.

개요

3Com® Switch 5, Switch 8 10/100 스위치는 대용량 데이터 파일 및 이미지를 주고받으며 정보에 액세스하기 위해서 고성능 네트워크를 요구하는 소규모 사무실에 적합하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 모든 포트에 내부 전원 공급 장치, 자동 감지 및 자동 MDI/MDIX가 제공되며 컴팩트하고 세련된 외장과 함께 3Com 로고 및 포트 연결을 표시하는 파란색 LED로 구성되어 있습니다.

3Com Switch 5와 8은 전원과 이더넷 케이블만 연결되면 자동적으로 가장 빠른 연결 속도를 찾기 때문에 별도의 소프트웨어를 구성하지 않아도 됩니다. 또한 설정하기 쉬우며 팬이 없는 설계로 소음을 최소화 하였습니다. 선택 가능한 포트를 통해 전이중 모드에서 포트당 최대 200Mbps의 속도로 컴퓨터나 장치를 추가하여 네트워크를 확장할 수 있습니다.

이 스위치는 모든 사무실 환경에 적합한 외장과 더불어 빠른 속도와 높은 품질의 네트워킹을 안정적이고 합리적인 가격에 제공하며, 2년간의 Limited Warranty가 지원됩니다.

주요 이점

최적의 네트워크 연결

자동 속도 감지 10/100Mbps 연결 10Mbps 및 100Mbps 속도로 연결할 수 있고, 기존 장비와의 호환성을 유지하면서 최적의 처리량을 보증합니다.

네트워크의 전이중 방식 지원 유효 대역폭을 두 배로 늘려 완전한 양방향 데이터 전송을 지원합니다.

FCC Class B 인증 가정용 또는 오피스용으로 인증되었습니다(Class A 인증보다 더 엄격함).

쉬운 사용법

자동 MDI/MDIX 포트가 서버나 PC, 다른 스위치나 허브 중 어디에 연결되어 있든지 간에 가장 일반적인 케이블 연결 문제를 해결합니다.

전면 패널 LED 특별한 기술적 지식 없이도 네트워크 사용 상황을 바로 알 수 있습니다.

운영 체제 독립성 네트워크의 추가적인 구성 없이 네트워크 내에서 서로 다른 운영 체제의 통합을 지원합니다.

위에서부터: 3Com Switch 5, 3Com Switch 8

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

주요 이점 (계속)

플러그 앤 플레이 방식 설치가 간편하여 복잡한 구성이 필요 없습니다.

소음 없는 작동 팬이 없는 설계로 스위치의 소음이 방해가 되지 않습니다.

신뢰성

2년간의 Limited Warranty 비즈니스 필요에 맞는 지속적인 보증 지원을 제공합니다.

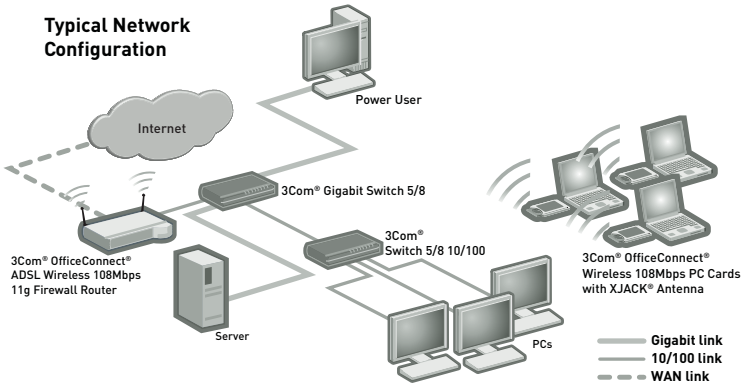

제품 사양

All information in this section is relevant to all members of the 3Com 10/100 Switch family, unless otherwise stated.

CONNECTORS

All ports are auto MDI/MDIX, auto-negotiating RJ-45

3Com Switch 5

5 10BASE-T/100BASE-TX

3Com Switch 8

8 10BASE-T/100BASE-TX

REGULATORY AND AGENCY APPROVALS

Safety: UL 60950-1, EN 60950-1, CSA 22.2 60950-1, IEC 60950-1

Emissions: CFR Title 47, FCC Part 15, Subpart B Sections 15, 107 and 15, 109 Class B; ICES-003 Class B; EN 55022 Class B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 61000-3-11; CISPR 22: 2003-04-10 Class B; RRL

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating temperature:
0° to 40°C (32° to 105°F)
Operating humidity: 10% to 90% (non-condensing humidity)

DIMENSIONS

Switch 5

Width: 142.5 mm (5.6 in)
Height: 30.2 mm (1.2 in)
Depth: 108.0 mm (4.3 in)
Weight: 470.0 g (1.0 lb)

Switch 8

Width: 178.0 mm (7.0 in)
Height: 30.2 mm (1.2 in)
Depth: 108.0 mm (4.3 in)
Weight: 525.0 g (1.2 lb)

POWER SUPPLY

Internal power supply
Input voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Power consumption:
Switch 5 – 3.8W
Switch 8 – 4.7W

STANDARDS COMPLIANCE

IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control

PACKAGE CONTENTS

Switch, power cord, self-adhesive rubber pads, installation guide, Support and Safety information sheet, warranty flyer

WARRANTY AND OTHER SERVICES

Two Year Limited HardwareWarranty
Limited SoftwareWarranty for 90 days
30 days of telephone technical support
Refer to www.3com.com/warranty for details.

주문 정보

PRODUCT DESCRIPTION	3COM SKU
3Com Switch 5	3CFSU05
3Com Switch 8	3CFSU08

3Com 보안 통합 네트워크 솔루션에 대한 자세한 내용을 보려면 www.3com.co.kr을 방문하십시오.

한국쓰리콤: 서울특별시 강남구 대치동 890-12 다봉타워 7층 우편번호 135-280

Copyright © 2008 3Com Corporation. All rights reserved. 3Com, 3Com 로고, OfficeConnect 및 XJACK은 3Com Corporation의 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. 3Com은 정확한 정보를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으나, 오류나 실수로 인해 발생하는 모든 문제에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine